



IMPERTEK



LUNAR SUPPORT



PATENTED

PEDESTAL LINE

MADE IN ITALY

LUNAR SUPPORT

MORE IN ONE SYSTEM

DA 25 A 420 MM CON SOLO 4 ARTICOLI FROM 25 TO 420 MM WITH ONLY 4 ARTICLES

SUPPORTO A TESTA FISSA | FIXED HEAD SUPPORT

LUNAR SUPPORT è la gamma di supporti Impertek dalla massima versatilità che, con sole 4 referenze, permette di coprire altezze da 25 a 420 mm. La sua rivoluzionaria base quadrata consente un risparmio di tempo nella posa: occupando la stessa superficie, elimina infatti il problema del taglio della base lungo i muri. La gamma LUNAR SUPPORT racchiude tutte le caratteristiche della linea Pedestal Line: doppia regolazione (dall'alto e laterale), testa fissa convertibile in autolivellante con l'ausilio di un anello basculante, prolunghe da 20 e 80 mm per una posa agevole e uno stoccaggio efficiente e Sistema QuickOn per la massima compatibilità con differenti superfici.

LUNAR SUPPORT is the Impertek range of highly versatile pedestals which covers heights from 25 up to 420 mm, with only 4 articles. Its innovative square base permits to save time during the installation phase: by occupying the same surface area of a round support, it eliminates the problem of cutting the base along the walls. LUNAR SUPPORT range combines all the features of Pedestal Line: double adjustment (from the top and lateral), fixed head convertible into self-leveling thanks to a balance ring, 20 mm and 80 mm extensions for easy laying and efficient storage and QuickOn System for maximum compatibility with different floor finishes.



PRIMEUP 10 - 25 MM

PrimeUp è un supporto regolabile da 10 a 25 mm, con un'escursione totale di 15 mm grazie al meccanismo di regolazione e due prolunghe.

PrimeUp is an adjustable support ranging from 10 to 25 mm, with a total travel of 15 mm thanks to the adjustment mechanism and two extensions.



SL400
25÷40 mm



SL401
40÷60 mm



REGOLAZIONE DALL'ALTO
ADJUSTMENT FROM THE TOP



REGOLAZIONE LATERALE
LATERAL ADJUSTMENT



SISTEMA ALL IN 1
ALL IN 1 SYSTEM



TESTA ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD



4 REFERENZE
GRANDE ESCURSIONE
4 ITEMS FOR A GREAT
RANGE OF HEIGHTS



TILE E DECKING
TILE AND DECKING



TESTA FISSA
FIXED HEAD



TESTA AUTOLIVELLANTE
SELF-LEVELLING HEAD

TILE SYSTEM



DECKING SYSTEM



Grazie al Sistema QuickOn, la gamma LUNAR SUPPORT è compatibile, grazie ad un'unica testa, con molteplici finiture: dalle piastrelle in ceramica alle lastre in pietra, fino a listoni in decking posati su magatelli Impertek.

Thanks to the QuickOn System, LUNAR SUPPORT range is compatible as a result of a single head, with several floor finishes: from ceramic tiles to stone slabs and decking laid on Impertek joists.



SL402
60÷100 mm




SL403
100÷180 mm

POCKET KEY

La chiave per la regolazione dall'alto Pocket Key facilita la posa di piastrelle in ceramica o gres, riducendo i tempi di regolazione del supporto. Pocket Key permette inoltre di settare perfettamente la planarità della pavimentazione, anche a lavori ultimati.

The Pocket Key is the key for adjusting supports from the top: it facilitates the installation of ceramic or gres porcelain tiles by reducing the adjustment times. Thanks to the Pocket Key, the setting of the flatness can be perfectly executed even when the laying of the flooring is completed.

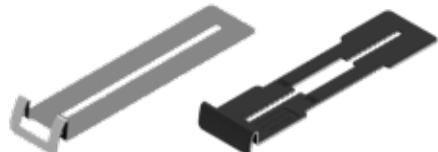

CLIP MURO WALL CLIP

Disponibile sia in acciaio che in polipropilene, la clip muro, utilizzata a ridosso dei muri, consente di mantenere sempre la stessa distanza tra l'ultima piastrella e la parete stessa. Inoltre, la particolare forma dell'aletta consente di bloccare la piastrella evitandone lo scivolamento.

Available in steel and polypropylene, the wall clip, used close to the walls, allows to maintain the same distance between the tiles and the wall. Furthermore, the particular shape of the tab prevents tile slipping.



SIDECLIP LUNAR SUPPORT CSL05 CSL05 SIDECLIP LUNAR SUPPORT

Senza tagliare la base, le SideClips Lunar Support si agganciano perfettamente al supporto rendendo la posa molto più facile e veloce. Per la posa angolare è possibile installare più clip perimetro su un singolo supporto.

Without cutting the base, the SideClips Lunar Support clasps perfectly to the support, making the laying much easier and faster. For angular laying, it is possible to install multiple perimeter clips on a single support.



LUNAR SUPPORT è disponibile con specifica testa decking per la posa di pavimentazioni con qualsiasi tipo di magatello. Regolabile solo lateralmente, LUNAR SUPPORT decking è caratterizzato da una testa fissa convertibile in autolivellante con l'ausilio di un anello basculante. Come tutti i prodotti della famiglia LUNAR SUPPORT, anche questa versione copre altezze da 25 a 420 mm, grazie all'aggiunta di prolunghe da 20 e 80 mm sovrapponibili fino ad un massimo di 3.

LUNAR SUPPORT is available with a specific decking head for the installation with any kind of joists. LUNAR SUPPORT decking is adjustable only laterally and it is characterized by a fixed head convertible into self-leveling thanks to a balance ring. Like all products in the LUNAR SUPPORT family, this version covers heights from 25 to 420 mm, thanks to the addition of 20 and 80 mm extensions that can be stacked up to a maximum of 3.

TESTA DECKING DECKING HEAD



CORRETTORI DI PENDENZA SLOPE CORRECTORS

I correttori di pendenza sono disponibili in 3 versioni a seconda della pendenza da correggere (1%, 2%, 3%). Utilizzati in combinazione con l'anello basculante possono aumentare la correzione fino all'8%.

The slope correctors are available in 3 versions depending on the slope to be corrected (1%, 2%, 3%). If used with the balance ring, they can increase the correction up to 8%.



5%

ANELLO BASCULANTE AB-SL AB-SL BALANCE RING

Aggiornato alla testa, l'anello basculante consente di trasformare il supporto da fisso ad autolivellante, per una correzione automatica delle pendenze fino al 5%.


Attached to the head, the balance ring allows the support to be transformed from fixed to self-leveling, for an automatic slope correction up to 5%.



PROLUNGHE PSL20 E PSL80 PSL20 AND PSL80 EXTENSIONS

Le prolunghe da 20 mm e da 80 mm sono utilizzate per ridurre il numero di articoli in cantiere e raggiungere i 420 mm di altezza. Una volta agganciate, risulteranno fisse e stabili. È possibile sovrapporre un numero massimo di 3 prolunghe.

The 20 mm and 80 mm extensions are used to reduce the number of articles on construction site and to reach a maximum height of 420 mm. Once clasped, they will result fixed and stable. Up to 3 extensions can be stacked.

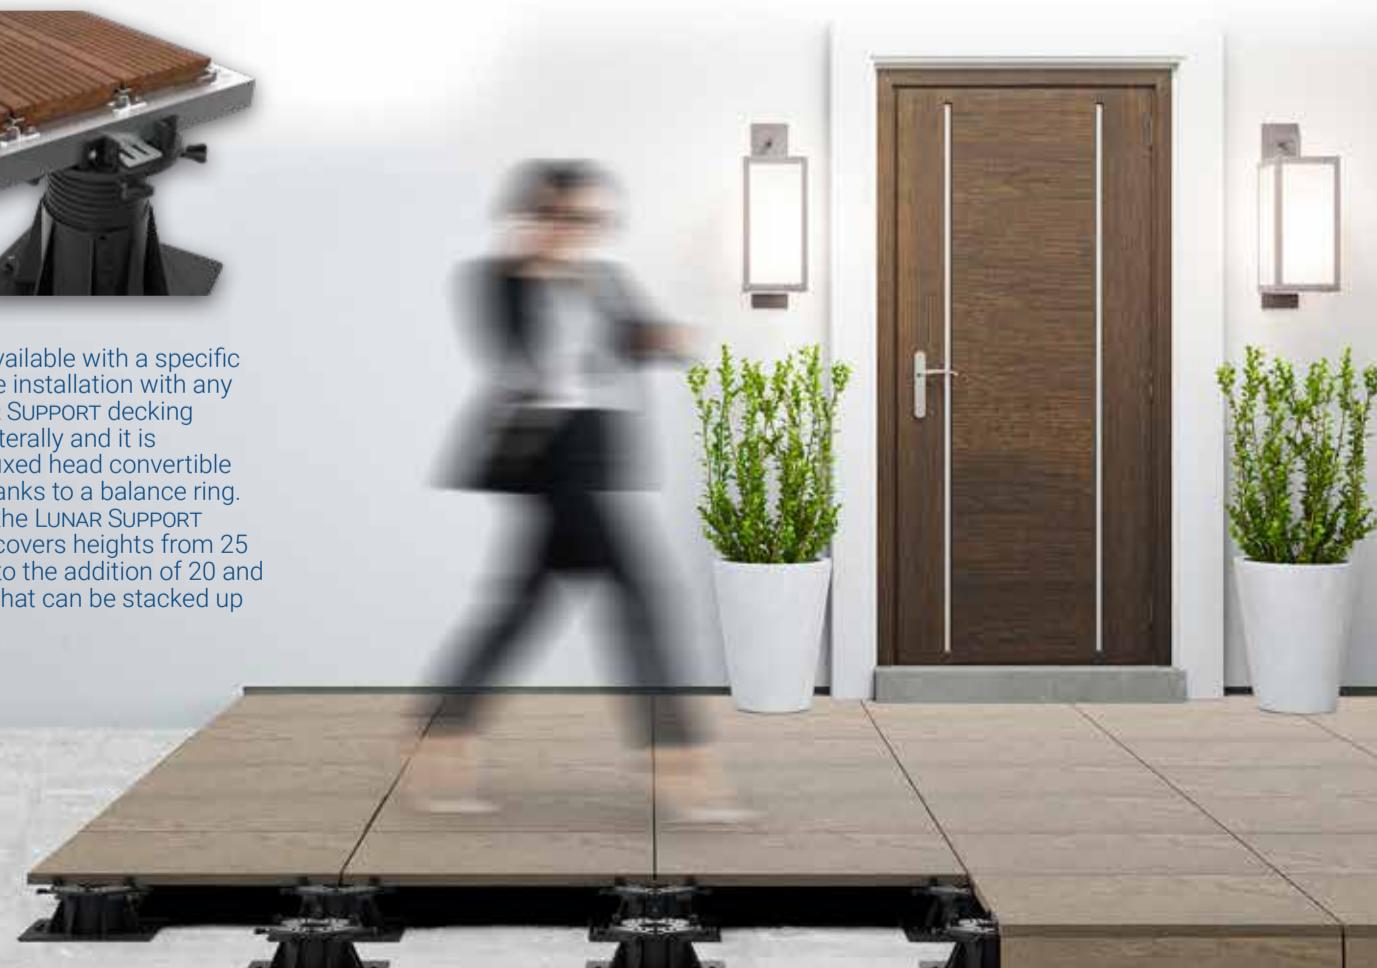



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com